europa prefabri
export

División de Exportación



MÓDULOS AISLADOS ESTÁNDAR





www.europa-prefabri.com/export

(+34) 902 200 272

international@europa-prefabri.com

Skype: international.europa-prefabri

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

El GRUPO EUROPA PREFABRI es en la actualidad una **compañía española puntera en la construcción industrial prefabricada**, líder nacional de este innovador sector. Con más de 20 años de experiencia somos especialistas en el diseño, fabricación e instalación de **construcciones modulares** para múltiples usos.

Contamos con dos **centros propios de fabricación** en Toledo y Sevilla. Todos nuestros procesos son controlados y supervisados para asegurar la continua satisfacción de nuestros clientes y están certificados conforme a la norma internacional de **Calidad ISO 9001.**





La empresa se encuentra en pleno **proceso de internacionalización** habiendo puesto en marcha un Departamento de Exportación que cuenta con colaboradores, representantes y distribuidores repartidos por todo el mundo.

Contamos con un equipo de profesionales con gran experiencia en el sector de la construcción modular prefabricada dispuesto a asesorarle y ofrecerle la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Realizamos la instalación de nuestras construcciones prefabricadas en cualquier punto del planeta, gracias a la colaboración con empresas locales a quienes instruimos en el montaje.

Además de nuestros productos de fabricación propia, gracias a acuerdos de colaboración y distribución con importantes empresas de diversos sectores, estamos en disposición de ofrecer a nuestros clientes un amplio catálogo de productos complementarios como :

- ➥ arquitectura modular
- ➥ naves prefabricadas
- ➥ accesorios y perfiles metálicos para la construcción
- ➥ sanitarios portátiles
- ➥ cubiertas textiles para aparcamiento
- ➥ carpas para eventos

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

MÚLTIPLES SOLUCIONES DE ESPACIO PARA SU USO INMEDIATO

Las casetas y módulos fabricados por Europa Prefabri son idóneos para su uso como **oficinas portátiles, vestuarios, comedores, sanitarios, viviendas temporales, almacenes…**

Todo el proceso de fabricación está certificado conforme a la norma internacional de calidad ISO 9001 y contamos todas las homologaciones y certificaciones exigidas a nivel europeo.



- ➥ Robustez garantizada gracias al armazón en acero completamente desmontable.
- ➥ Paredes fácilmente intercambiables en panel sándwich recubierto por planchas de acero que garantizan una buena apariencia durante muchos años.
- ➥ Instalación eléctrica, luminarias y enchufes incluidos
- ➥ Aislamiento térmico y acústico óptimo.
- ➥ Equipamiento sanitario de gran calidad.
- ➥ Ventanas correderas de aluminio con reja incluida.



TRANSPORTE PARA EXPORTACIÓN

TRANSPORTE EN CONTENEDORES MARÍTIMOS PARA EXPORTACIÓN

- ➥ Preparación del kit
- ➥ Transporte en contenedor
- ➥ Desembalaje del kit
- ➥ Montaje en destino

SISTEMA KIT: Estructuras de base y cubierta se envían ya soldadas desde fábrica. Junto con el resto de elementos que sí van desarmados se forman los kits.

SISTEMA MECANO: Se envía todo el material desarmado.

Las estructuras de base y cubierta se envían desmontadas para ser atornilladas en destino.



EDIFICIOS MODULARES

SOLUCIONES TÉCNICAS CONVINCENTES

Gracias a la versatilidad de la construcción modular podemos diseñar y fabricar conjuntos modulares adaptados a las concretas necesidades de espacio de nuestros clientes, mediante la unión de módulos.

Todos nuestros módulos son adosables y apilables.

De esta forma podemos lograr sólidos edificios prefabricados de hasta tres alturas en un breve periodo de tiempo y con un coste reducido.

Realizamos el estudio del proyecto, el diseño del conjunto adaptándolo a las necesidades del cliente, así como la fabricación y la instlación en destino.

OFICINAS, CENTROS MÉDICOS, ESCUELAS, CAMPAMENTOS PARA TRABAJADORES



CAMPAMENTOS PARA TRABAJADORES

Europa Prefabri ofrece soluciones de campamentos para alojamientos de trabajadores, aportando servicios propios para estos usuarios, lavanderías, almacenes, iglesias, mezquitas, centros salud, primeros auxilios, etc.



Ubicación: Malnge, Angola
Año: 2009
Capacidad: 2200 m2



Ubicación: Kafrine, Senegal
Año: 2007
Capacidad: 1200 m2



Ubicación: Porto Amboim, Angola
Año: 2009
Capacidad: 1800 m2



Ubicación: Ctra. de Selibaby a Kaedi, Mauritania
Año: 2006
Capacidad: 5500 m2

OTRAS APLICACIONES



MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÓDULOS AISLADOS

EP2400


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **2,40x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **2,20x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **525 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



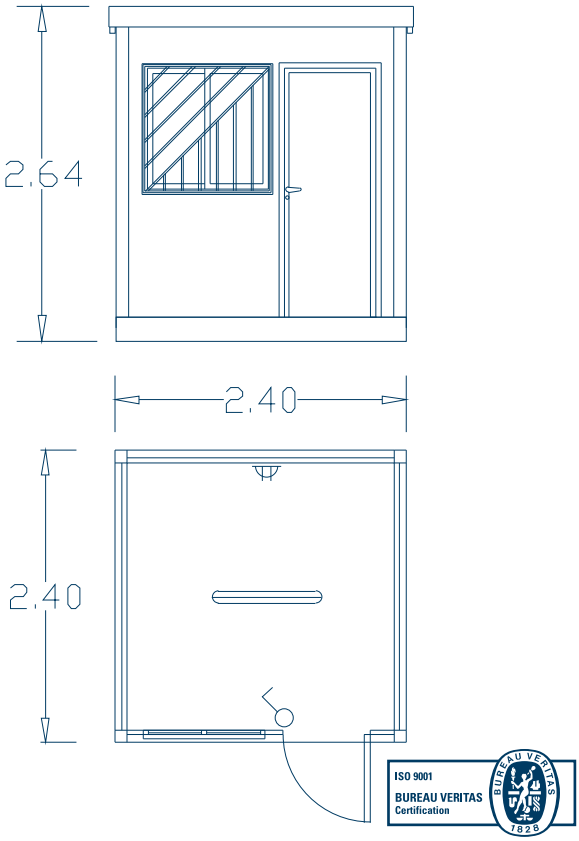

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Carpintería Exterior: (1) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(1) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(1) Luminaria 2x36W (1) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(1) 2x36W lamp (1) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (1) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(1) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaire 2x36W
(1) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

EP3500


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **3,50x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **3,30x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **625 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



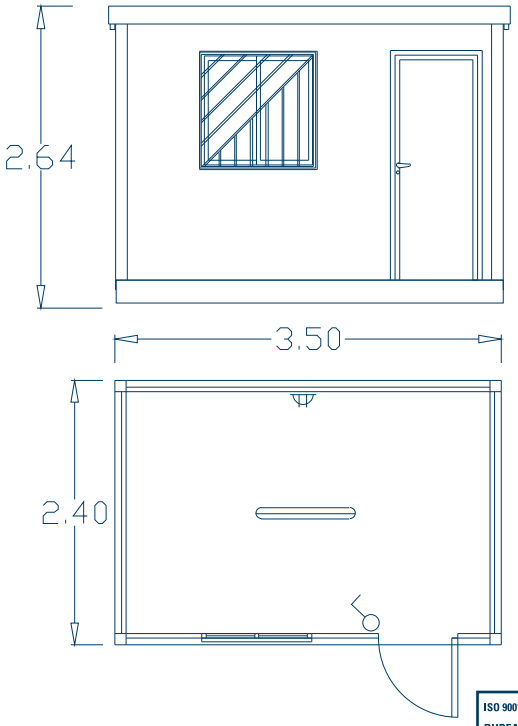

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Carpintería Exterior: (1) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(1) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(1) Luminaria 2x36W (1) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(1) 2x36W lamp (1) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (1) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(1) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaire 2x36W
(1) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

EP4000


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **4,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **3,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **675 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



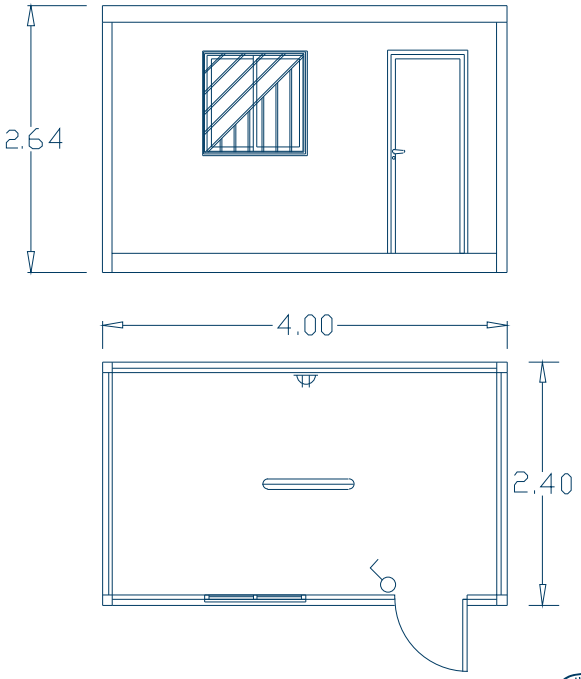

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Carpintería Exterior: (1) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(1) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(1) Luminaria 2x36W (1) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(1) 2x36W lamp (1) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (1) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(1) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaire 2x36W
(1) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

DIAFÁNOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

P2400 | P3500 | P4000 | MC4000 | **P5000** | P6000 | P7000 | P8000 | P10000

EP5000


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **5,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **4,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **775 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



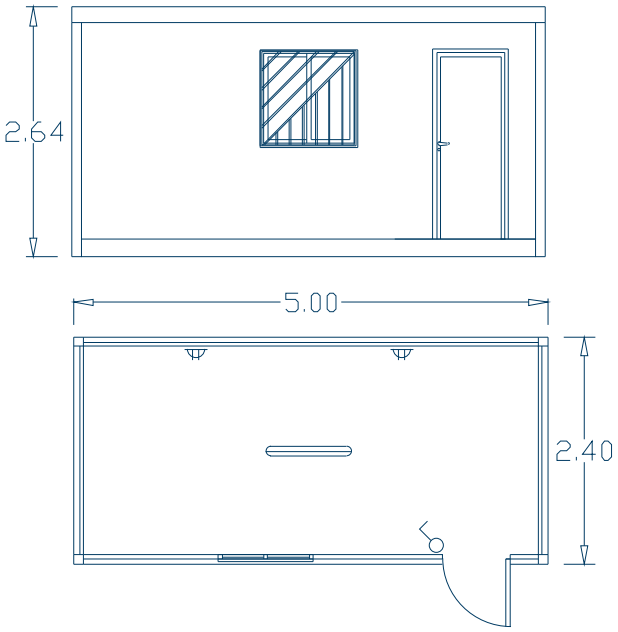

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Carpintería Exterior: (1) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(1) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(1) Luminaria 2x36W (2) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(1) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (1) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(1) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaire 2x36W
(2) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

DIAFÁNOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

P2400 | P3500 | P4000 | MC4000 | P5000 | **P6000** | P7000 | P8000 | P10000


EP6000

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **6,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **5,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **875 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

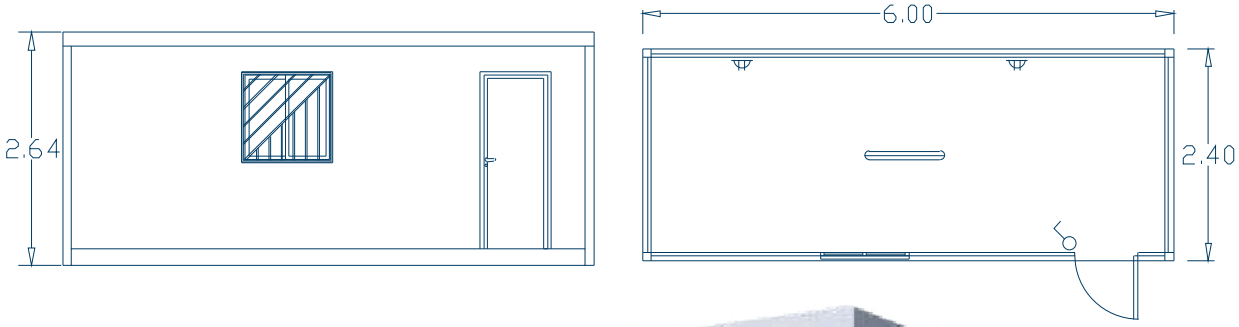



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Carpintería Exterior: (1) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(1) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(1) Luminaria 2x36W (2) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(1) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (1) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(1) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaire 2x36W
(2) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

DIAFÁNOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

P2400 | P3500 | P4000 | MC4000 | P5000 | P6000 | **P7000** | P8000 | P10000


EP7000


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **7,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **6,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **975 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

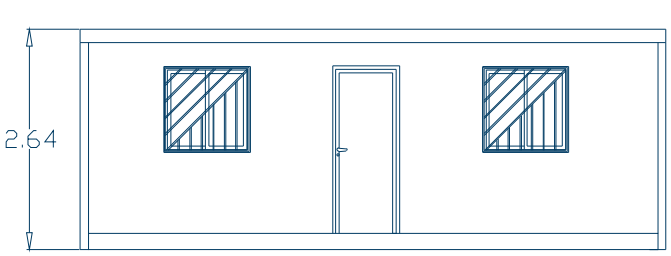

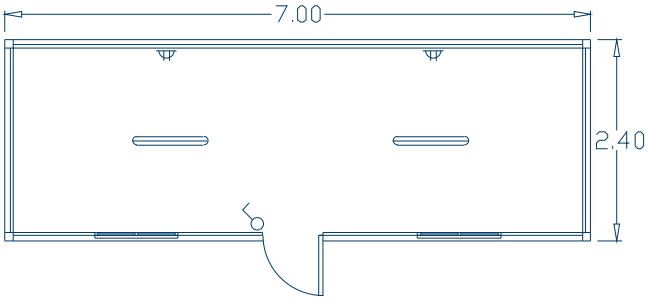



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Carpintería Exterior: (2) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(2) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(2) Luminaria 2x36W (2) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(2) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(2) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaire 2x36W
(2) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

DIAFÁNOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

P2400 | P3500 | P4000 | MC4000 | P5000 | P6000 | P7000 | **P8000** | P10000


EP8000

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **8,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **7,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **1.075 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

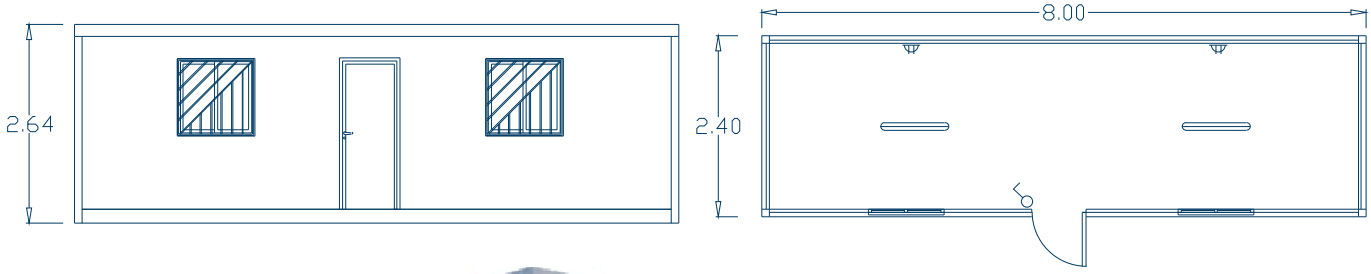



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Carpintería Exterior: (2) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(2) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(2) Luminaria 2x36W (2) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(2) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(2) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(2) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaire 2x36W
(2) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


EP10000


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **10,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **9,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **1.275 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

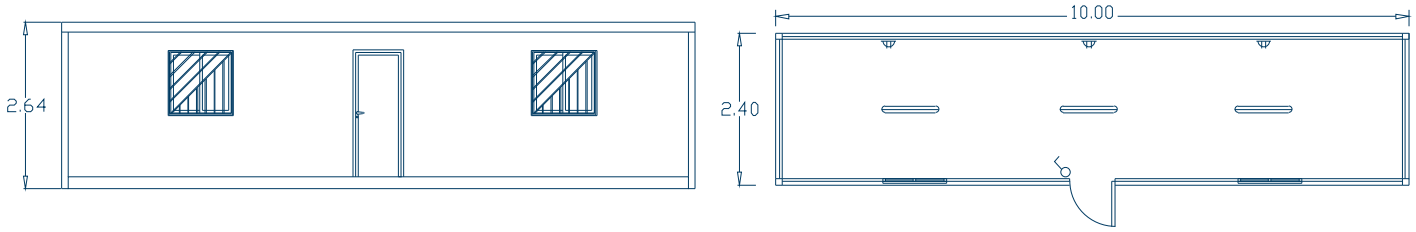

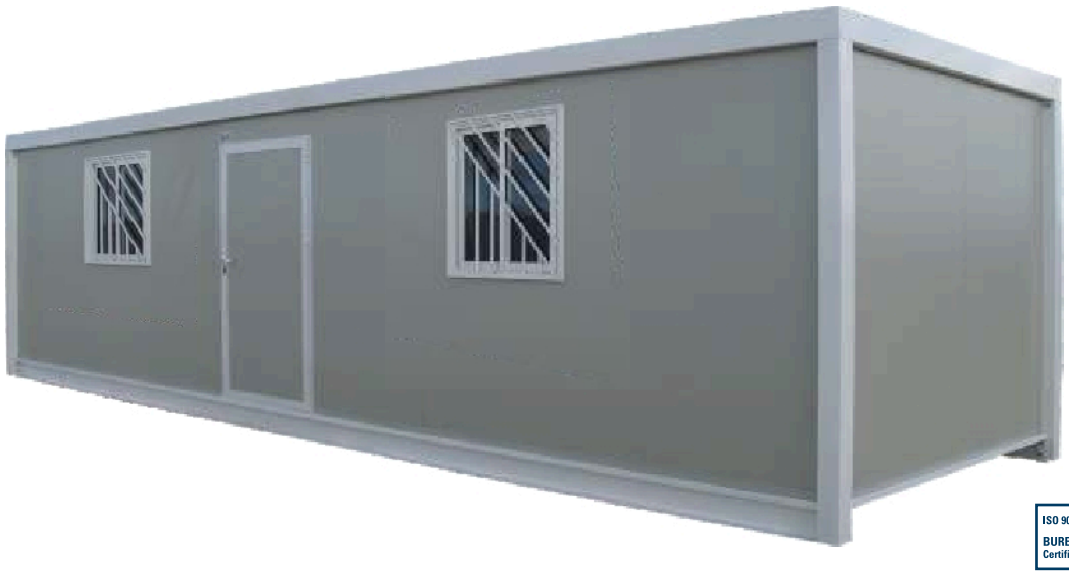

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Carpintería Exterior: (2) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(2) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones
(3) Luminaria 2x36W (3) Base de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(2) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel
(3) 2x36W lamp (3) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtre coulissante avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(2) Grille de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (3) Luminaire 2x36W
(3) Prise de courant type SCHUKO (1) Interrupteur
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

DIÁFANOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

PC1 — PC2 — PC3 — PC4 — PC5 — PC6


C1


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **6,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **5,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **900 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

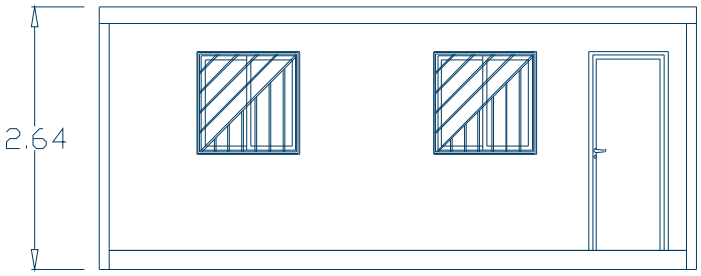

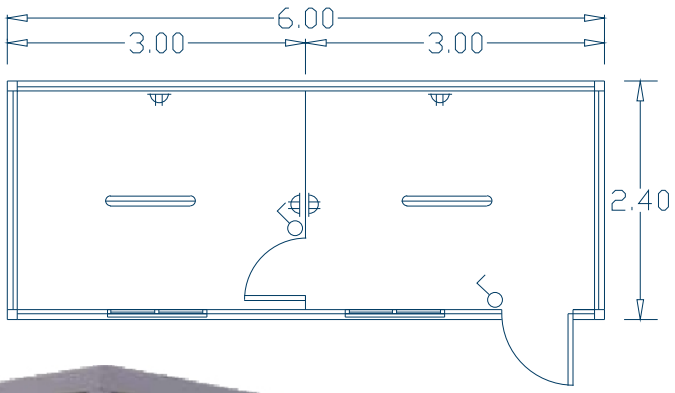



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Carpintería Exterior: (2) Ventanas correderas de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(2) Rejas de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Carpinteria Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (1) Puerta de paso en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior,cuadro de protecciones (2) Luminarias 2x36W (4) Bases de enchufe tipo SCHUKO (2) Interruptores
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(2) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (1) Melamine interior doors with aluminium frames
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel (2) 2x36W lamp (4) SCHUKO type electrical outlet base (2) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtres coulissantes avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m
(2) Grilles de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (1) Porte de passage en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaires 2x36W
(4) Prises de courant type SCHUKO (2) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


C2


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **6,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **5,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **950 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

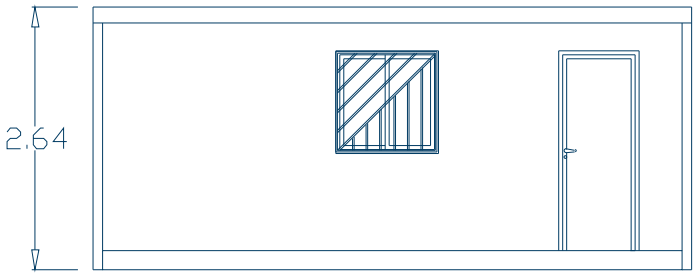

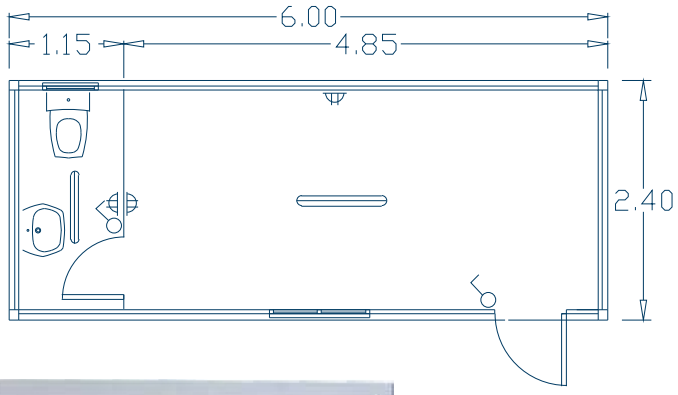





Disponibles con 5, 6, 7 y 8 m.
Avaiable in 5, 6, 7 y 8 m.
Disponible en 5, 6, 7 et 8 mètres



Disponibles en acristalado
Avaiable in glazed
Disponible en vitrifié

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Fontanería: (1) Espejo (1) Lavabo (1) Inodoro con cisterna baja
Carpintería Exterior: (1) Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(1) Reja de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Ventana basculante mas reja 0.56x0.56 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Carpinteria Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (1) Luminaria 2x36W (1) Luminaria 2x18W
(3) Bases de enchufe tipo SCHUKO (2) Interruptores
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (1) Sink (1) Toilet with low tank
Exterior Joinery: (1) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m.
(1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (1) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (1) 2x36W lamp (1) 2x18W lamp
(3) SCHUKO type electrical outlet base (2) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (1) Lavabo (1) Wc anglais
Menuiserie Extérieure: (1) Fenêtres coulissantes avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m (1) Grilles de sécurité en fer 1.00x1.00m.
(1) Fenêtre basculante et grille 0,56x0,56m (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (1) Porte de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaires 2x36W (1) Luminaires 2x18W
(3) Prises de courant type SCHUKO (2) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


C3


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **7,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **6,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **1.050 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

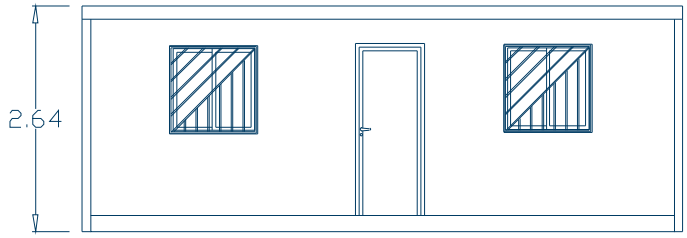

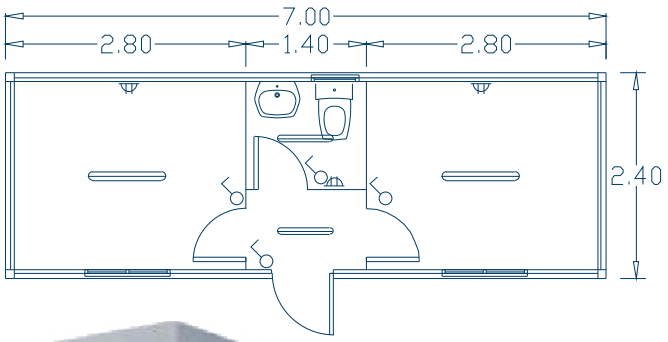





Disponibles en acristalado
Avaiable in glazed
Disponible en vitrifié

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (1) Lavabo (1) Inodoro con cisterna baja
Carpintería Exterior: (2) Ventanas correderas de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m.
(2) Rejas de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Ventana basculante mas reja 0.56x0.56 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Carpinteria Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (2) Puertas de paso en melamina con marcos de aluminio (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (2) Luminarias 2x36W (2) Luminarias 2x18W
(3) Bases de enchufe tipo SCHUKO (4) Interruptores
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (1) Sink (1) Toilet with low tank
Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(2) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m.
(1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (2) Melamine interior doors with aluminium frames (1) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (2) 2x36W lamp (2) 2x18W lamp (3) SCHUKO type electrical outlet base (4) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (1) Lavabo (1) Wc anglais
Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtres coulissantes avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m (2) Grilles de sécurité en fer 1.00x1.00m.
(1) Fenêtre basculante et grille 0,56x0,56m (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (2) Portes de passage en mélaminé et aluminium (1) Porte de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaires 2x36W (2) Luminaires 2x18W (3) Prises de courant type SCHUKO (4) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


C4

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **8,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **7,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **1.150 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

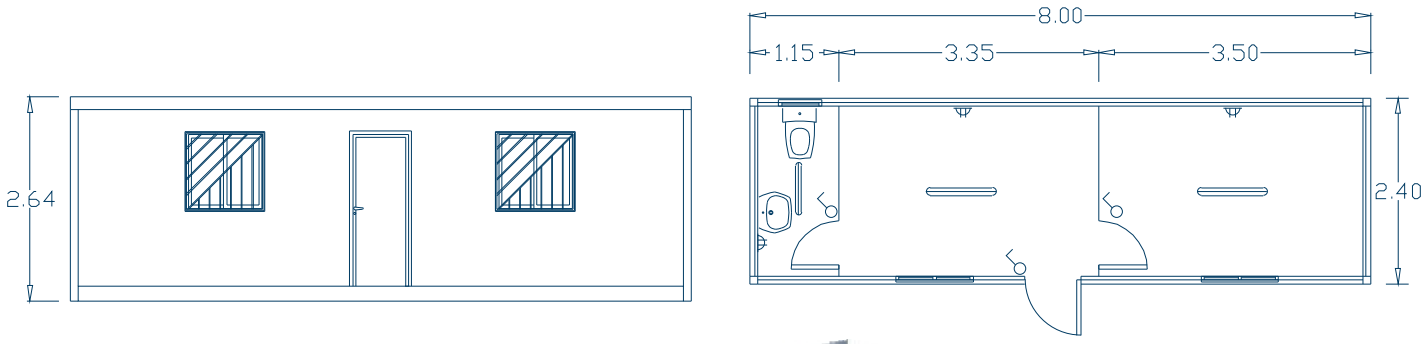





Disponibles en acristalado
Avaiable in glazed
Disponible en vitrifié

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Fontanería: (1) Espejo (1) Lavabo (1) Inodoro con cisterna baja
Carpintería Exterior: (2) Ventanas corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m. (2) Rejas de seguridad en acero 1,00x1,00 m
(1) Ventana basculante mas reja 0.56x0.56 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Carpinteria Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (1) Puerta de paso en melamina con marcos de aluminio (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (2) Luminarias 2x36W (1) Luminaria 2x18W (3) Bases de enchufe tipo SCHUKO (3) Interruptores
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (1) Sink (1) Toilet with low tank
Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m.
(2) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m.(1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (1) Melamine interior doors with aluminium frames (1) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (2) 2x36W lamp
(1) 2x18W lamp (3) SCHUKO type electrical outlet base (3) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (1) Lavabo (1) Wc anglais
Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtres coulissantes avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m (2) Grilles de sécurité en fer 1.00x1.00m.
(1) Fenêtre basculante et grille 0,56x0,56m (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (1) Porte de passage en mélaminé et aluminium (1) Porte de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaires 2x36W (2) Luminaires 2x18W (3) Prises de courant type SCHUKO (3) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


C5


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **8,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **7,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **1.150 kg.**


Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

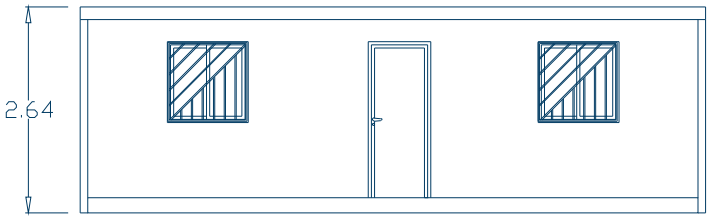

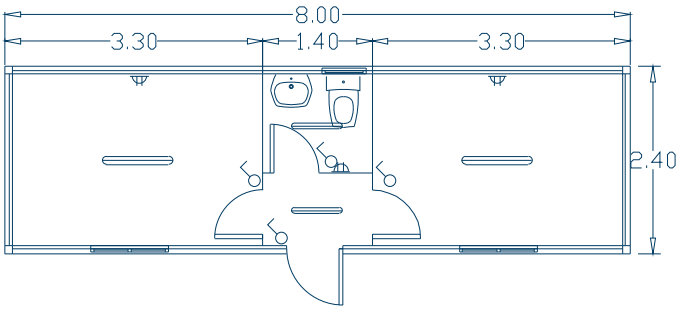

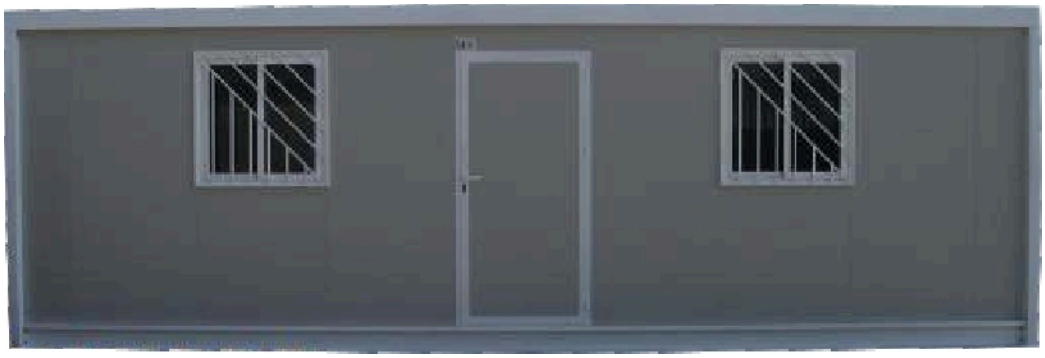



Disponibles en acristalado
Avaiable in glazed
Disponible en vitrifié

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (1) Lavabo (1) Inodoro con cisterna baja
Carpintería Exterior: (2) Ventanas correderas de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m. (2) Rejas de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Ventana basculante mas reja 0.56x0.56 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Carpinteria Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (2) Puertas de paso en melamina con marcos de aluminio (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (2) Luminarias 2x36W (2) Luminarias 2x18W (3) Bases de enchufe tipo SCHUKO (4) Interruptores
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (1) Sink (1) Toilet with low tank
Exterior Joinery: (2) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m. (2) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m. (1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (2) Melamine interior doors with aluminium frames (1) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (2) 2x36W lamp (2) 2x18W lamp (3) SCHUKO type electrical outlet base (4) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (1) Lavabo (1) Wc anglais
Menuiserie Extérieure: (2) Fenêtres coulissantes avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m (2) Grilles de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Fenêtre basculante et grille 0,56x0,56m (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (2) Portes de passage en mélaminé et aluminium (1) Porte de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaires 2x36W (2) Luminaires 2x18W (3) Prises de courant type SCHUKO (4) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

DIÁFANOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | **PC6**


C6

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **12,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **11,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **1.525 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

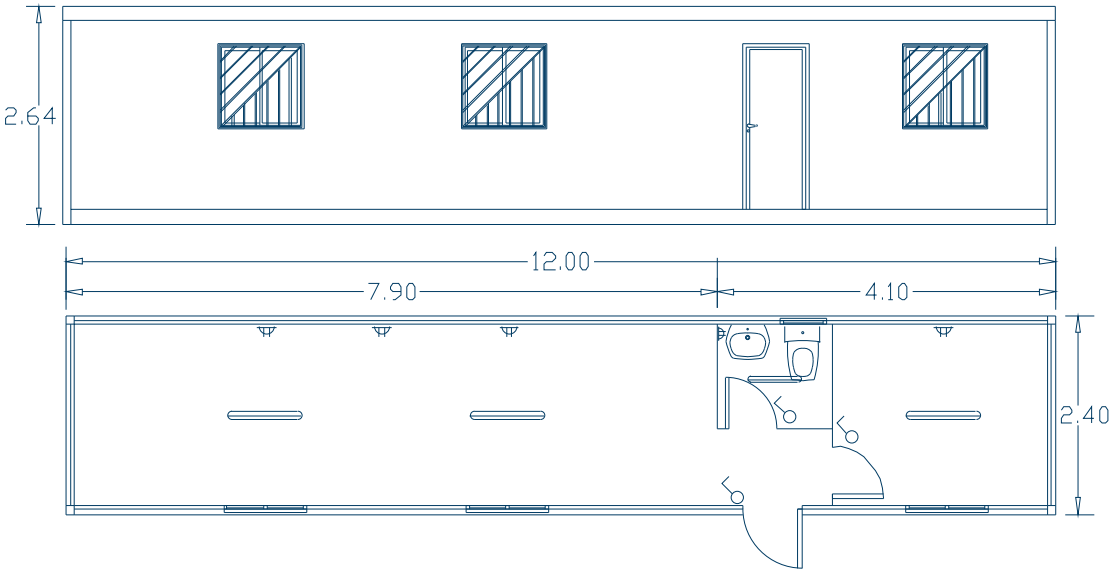





Disponibles en acristalado
Avaiable in glazed
Disponible en vitrifié

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (1) Lavabo (1) Inodoro con cisterna baja
Carpintería Exterior: (3) Ventanas corredera de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 1,00x1,00 m. (3) Rejas de seguridad en acero 1,00x1,00 m. (1) Ventana basculante mas reja 0.56x0.56 m. (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
Carpinteria Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (3) Luminarias 2x36W (1) Luminaria 2x18W (5) Bases de enchufe tipo SCHUKO (3) Interruptores Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (1) Sink (1) Toilet with low tank
Exterior Joinery: (3) Two-panel sliding window with 4mm. glazing, in white lacquered aluminium 1.00 x 1.00 m. (3) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m (1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m. (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (1) Melamine interior doors with aluminium frames (1) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel (3) 2x36W lamp (1) 2x18W lamp (5) SCHUKO type electrical outlet base (3) Light switch Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (1) Lavabo (1) Wc anglais
Menuiserie Extérieure: (3) Fenêtres coulissantes avec verre de 4mm et aluminium laqué blanc 1.00x1.00m (3) Grilles de sécurité en fer 1.00x1.00m. (1) Fenêtre basculante et grille 0,56x0,56m (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (1) Porte de passage en mélaminé et aluminium (1) Porte de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (3) Luminaires 2x36W (1) Luminaire 2x18W (5) Prises de courant type SCHUKO (3) Interrupteurs Installation visible par conduit de PVC type UNEX

SN10P


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **2,40x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **2,20x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **600 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



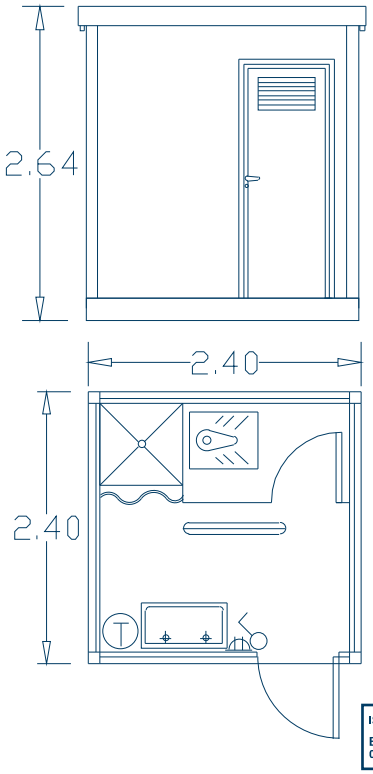

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (1) Ducha + cortina (1) Placa turca (1) Termo de 30 l. (1) Pileta de 2 grifos
Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel con rejilla de ventilación
Carpintería Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (1) Luminaria 2x36W (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (1) Shower + curtain (1) Squatting toilet (1) 30 l. boiler (1) 2 tap sink
Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined with ventilation grille
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (1) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (1) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (1) Douche+rideau (1) Wc turc (1) Cumulus de 30l (1) Évier avec 2 robinets
Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau avec grille de ventilation
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (1) Portes de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaires 2x36W (2) Prises de courant type SCHUKO (1) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

SN20P240


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **2,40x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **2,20x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **600 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



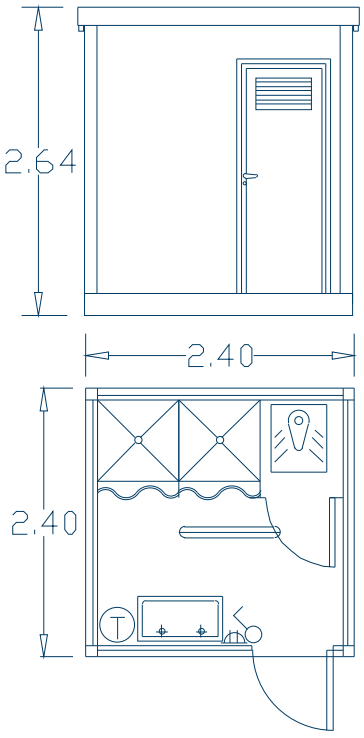

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (2) Duchas + cortinas (1) Placa turca (1) Termo de 30 l. (1) Pileta de 2 grifos
Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel con rejilla de ventilación
Carpintería Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (1) Puerta de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (1) Luminaria 2x36W (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (2) Shower + curtain (1) Squatting toilet (1) 30 l. boiler (1) 2 tap sink
Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined with ventilation grille
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (1) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (1) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (2) Douche+rideau (1) Wc turc (1) Cumulus de 30l (1) Évier avec 2 robinets
Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau avec grille de ventilation
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (1) Portes de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaires 2x36W (2) Prises de courant type SCHUKO (1) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


SN20P400


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **4,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **3,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **675 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

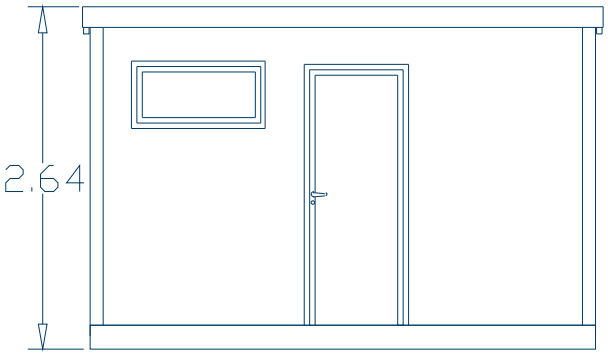

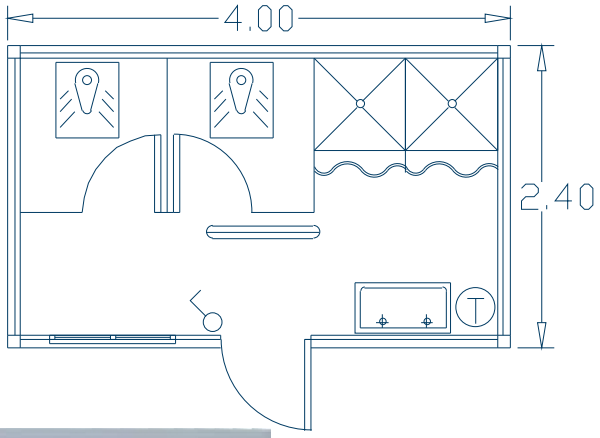



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (2) Duchas + cortinas (2) Placas turcas (1) Termo de 50 l. (1) Pileta de 2 grifos
Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
(1) Ventana vasculante de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 0,90x0,50 m. (1) Reja de seguridad en acero 0,90x0,50 m.
Carpintería Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (2) Puertas de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (1) Luminarias 2x36W (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (2) Shower + curtain (2) Squatting toilet (1) 50 l. boiler (1) 2 tap sink
Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
(1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m. (1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m.
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (2) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (1) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (2) Douche+rideau (2) Wc turc (1) Cumulus de 50l (1) Évier avec 2 robinets
Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau avec grille de ventilation
(1) Fenêtre basculante verre de 4 mm en aluminuim laqué blanc 0,90x0,50 m. (1) Grille de sécurité en fer 0,90x0,50 m.
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (2) Portes de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (1) Luminaires 2x36W (2) Prises de courant type SCHUKO (1) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


SN30P

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **5,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **4,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **775 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

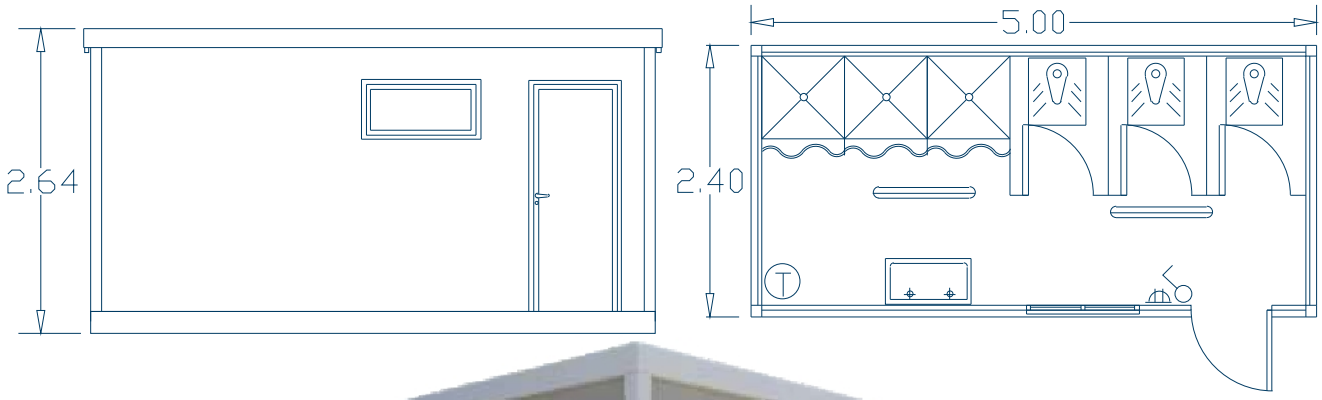



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (3) Duchas + cortinas (3) Placas turcas (1) Termo de 50 l. (1) Pileta de 2 grifos
Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
(1) Ventana basculante de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 0,90x0,50 m. (1) Reja de seguridad en acero 0,90x0,50 m.
Carpintería Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (3) Puertas de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (2) Luminarias 2x36W (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (3) Shower + curtain (3) Squatting toilet (1) 50 l. boiler (1) 2 tap sink
Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
(1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m. (1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m.
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (3) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel (2) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (3) Douche+rideau (3) Wc turc (1) Cumulus de 50l (1) Évier avec 2 robinets
Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau avec grille de ventilation
(1) Fenêtre basculante verre de 4 mm en aluminuim laqué blanc 0,90x0,50 m. (1) Grille de sécurité en fer 0,90x0,50 m.
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (3) Portes de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaires 2x36W (2) Prises de courant type SCHUKO (1) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX


SN40P

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **5,00x2,40x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **4,80x2,20x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **775 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane

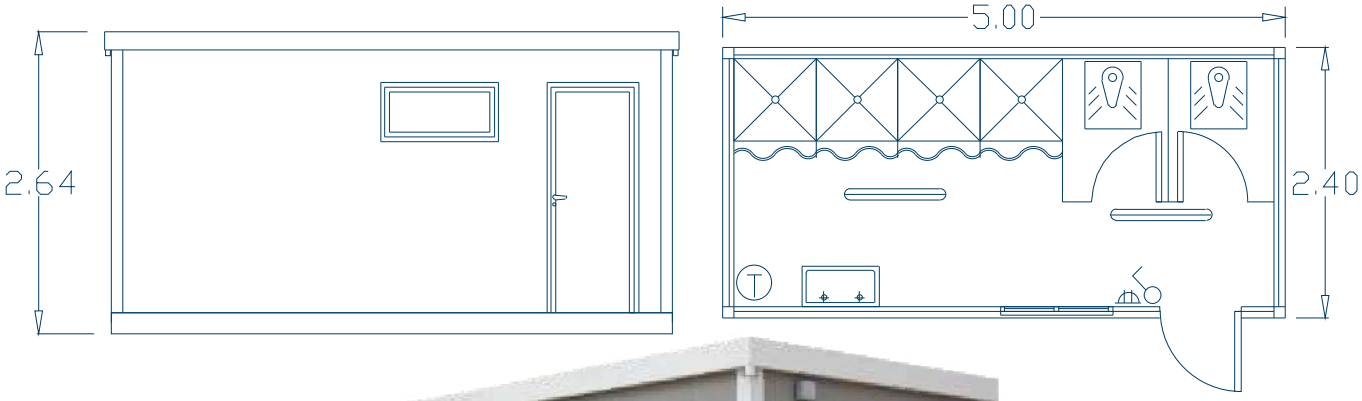



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Espejo (4) Duchas + cortinas (2) Placas turcas (1) Termo de 50 l. (1) Pileta de 4 grifos
Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel
(1) Ventana basculante de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 0,90x0,50 m. (1) Reja de seguridad en acero 0,90x0,50 m.
Carpintería Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (2) Puertas de aseo en melamina con marcos de aluminio
Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (2) Luminarias 2x36W (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (1) Mirror (4) Shower + curtain (2) Squatting toilet (1) 50 l. boiler (1) 2 tap sink
Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined
(1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m. (1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m.
Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (2) Melamine bathroom door with aluminium frames
Electricity: (1)Exterior connection box, protector panel (2) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (1) Miroir (4) Douche+rideau (2) Wc turc (1) Cumulus de 50l (1) Évier avec 2 robinets
Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau avec grille de ventilation
(1) Fenêtre basculante verre de 4 mm en aluminuim laqué blanc 0,90x0,50 m. (1) Grille de sécurité en fer 0,90x0,50 m.
Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (2) Portes de toilettes en mélaminé et aluminium
Electricité: (1) Caisson de connection extérieur avec cadre de protection (2) Luminaires 2x36W (2) Prises de courant type SCHUKO (1) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX

SNL1.4


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **1,20x1,20x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **1,00x,100x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **225kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



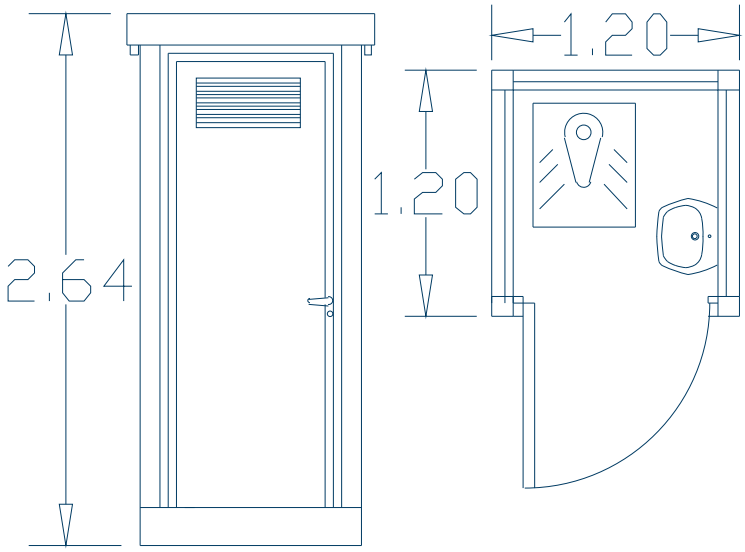

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Fontanería: (1) Placa turca (1) Lavamano
Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel con rejilla de ventilación

Plumbing: (1) Squatting toilet (1) Washstand
Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined with ventilation grille

Plomberie: (1) Lavemain (1) Wc turc
Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau avec grille de ventilation

SNL1.5


MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES **1,20x1,20x2,64**
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES **1,00x1,00x2,32**
PESO WEIGHT POIDS **225 kg.**

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m2)
Cerramiento: Panel sandwich de 40 mm. con acabado pintura prelacada ambas caras (fachada y cubierta)

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.
FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m2)
Wall Enclosure: 40 mm. sandwich panel with pre-lacquered paint finish on both sides (sides and roof)

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.
Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.
Fermetures: Façade panneaux sandwich de 40mm avec finition peinture pré laquée deux faces et coeur de polyuréthane



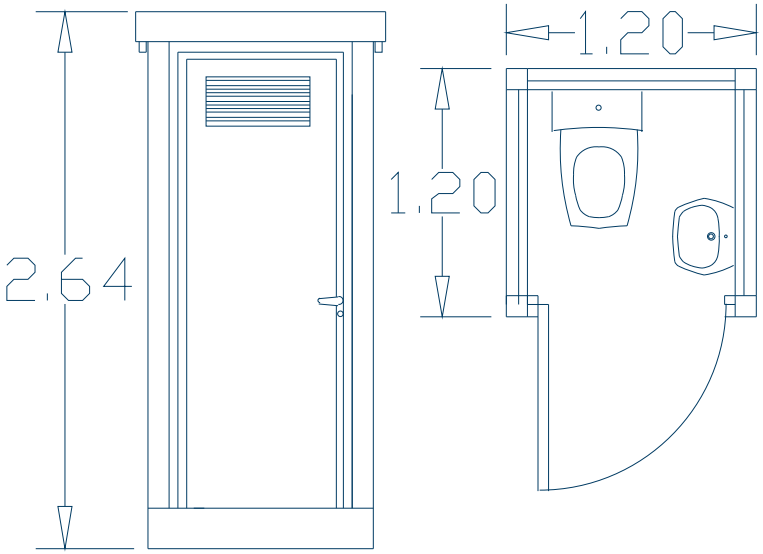

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Fontanería: (1) Taza de bater (1) Lavamano
Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. forrada en panel con rejilla de ventilación

Plumbing: (1) Toilet with low tank (1) Washstand
Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. panel-lined with ventilation grille

Plomberie: (1) Lavemain (1) Wc anglais
Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et panneau avec grille de ventilation

europa prefabri

(+34) 902 200 272

www.europa-prefabri.com/export

international@europa-prefabri.com

Skype: international.europa-prefabri

Del. Centro Madrid
C/ Perú, 6 - Edificio Twin Golf B
Planta 2 - Oficina 1
C.p. 28290 - Las Rozas - (Madrid)
Tlf: 91 559 36 25
Fax: 91 541 82 99
oficina@europa-prefabri.com

Del. Castilla La Mancha
Camino Villarreal, s/n
Illescas (Toledo)
Tlf: 92 555 94 60
Fax: 92 555 95 01

Delegación Levante-Murcia
Apdo de Correos 381
C.p. 03110 - Mutxamel (Alicante)
Móvil: 680 993 645
Fax: 96 595 56 78
alicante@europa-prefabri.com

Delegación Aragón
Ctra. Huesca Km. 12100 Nave 1
Pol. Ind. Villanueva de Gallego
C.p. 50830 - Villanueva de Gallego
(Zaragoza)
Tlf: 976 186 596
Fax: 976 186 594
Móvil: 650 066 920
valladolid@europa-prefabri.com

Delegación Andalucía
C/ de la Loma - Cortijo Zapata
C.p. 29130 - Alhaurín de la Torre
(Málaga)
Tlf: 95 223 6878
Fax: 95 223 6698
Móvil: 649 449 873
andalucia@europa-prefabri.com

Toledo Fábrica
Ctra. Carranque - El Viso
Pol. Ind. La Ermita, Naves 25 y 26
C.p. 45215 - El Viso de San Juan -
(Toledo)
Tlf: 92 555 94 60
Fax: 92 555 95 01
fabrica@europa-prefabri.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

europa prefabri es socio de:
aefam
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES Y ARRENDADORES DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS MODULARES

Miembro fundador de:
AESPE

www.europa-prefabri.com