



Nuestra innovación
le da color al mundo
Repintado Automotriz

Estructura de la Empresa

Nueva Fábrica	03-04
Proveedores Multinacionales	05-08
Herramientas de Color	09-10
Baohong Base de Entrenamiento	11-22
Exhibición	23-26
Nuevos Tintes	27-32
Diagrama del Marco del Producto	33-46
Certificados	47-48
¿Por Qué Elegir la Pintura Automotriz INNOCOLOR?	49-50



**Nuestra
innovación le da
color al mundo**

Estructura De La Empresa



BAOHONG GRUPO

**DOMÉSTICO
BONANZA**
59 SUCURSALES

3 FÁBRICAS
CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
DEPARTAMENTO
de I+D
ALMACENES
PRODUCCIÓN

WONDER-TECH
MÁS DE 80 PAÍSES





Nueva Fábrica

Sobre Wonder-Tech Baohong Pintura

Wonder-Tech es la subsidiaria de exportación de Baohong Paint Group. Suministramos pinturas y revestimientos para automóviles innovadores y sostenibles a nuestros clientes. Nuestra cartera de marcas de clase mundial, incluida REIZ, cuenta con la confianza de clientes de todo el mundo. Estamos activos en más de 80 países y nos hemos propuesto convertirnos en el líder mundial de la industria. Con los surtidos más completos de la industria, REIZ se centra en la eficiencia sin comprometer la calidad. Le facilitará las reparaciones porque nuestro objetivo es ofrecer productos superiores con características significativas de compatibilidad, universalidad y facilidad de uso. Los nombres de los productos son concisos y las etiquetas de los productos están codificadas por colores para una fácil identificación. Nuestra cartera de productos inteligente le garantiza que siempre tendrá el producto correcto a mano en todo momento.



Nueva Planta de Producción



75,000

Producción anual de 75.000 toneladas

NO.1


Capacidad de producción por año N°1 en Asia

100%

100% equipos automáticos



Proveedores Multinacionales

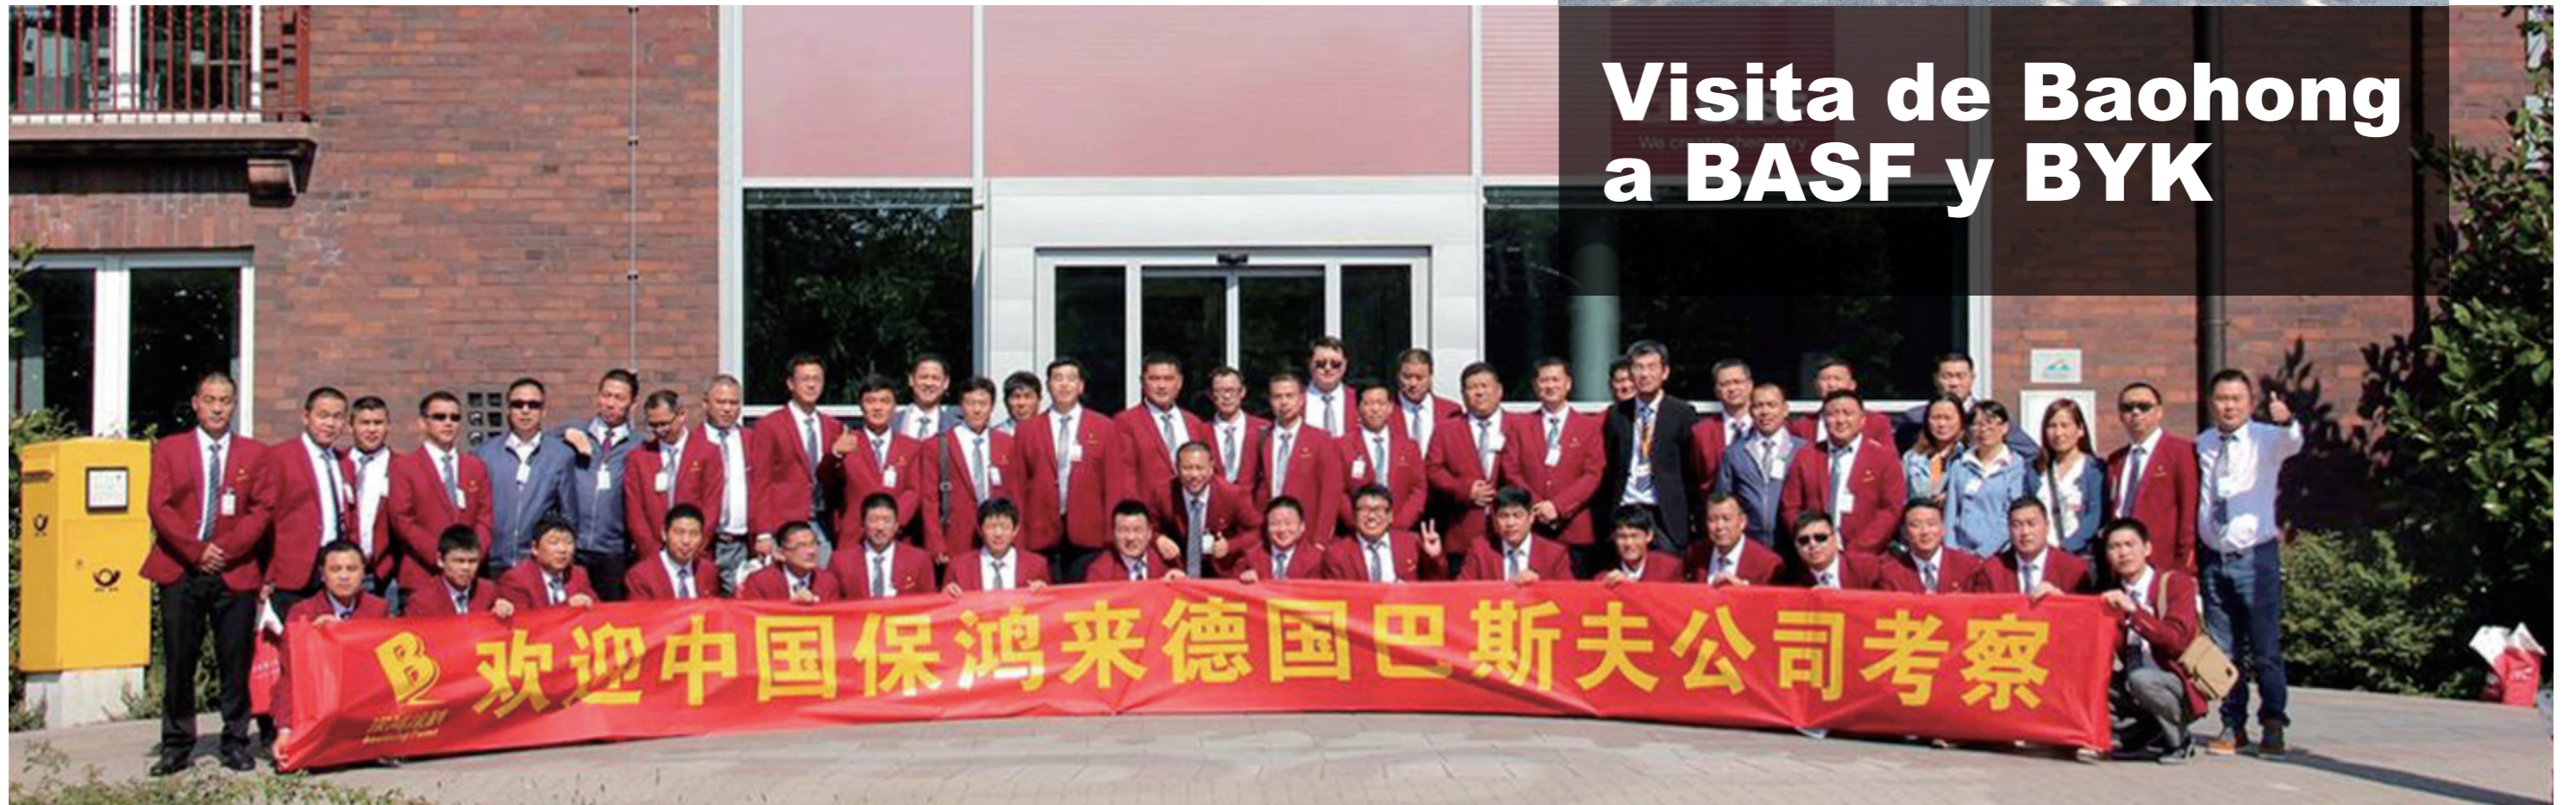

Herramientas de Color

Software de Segunda Generación para Espectrofotómetros




Basado en Web Sin Instalación

Abre el enlace en el navegador web e inicie sesión


Búsqueda Rápida

El software puede encontrar fórmulas precisas en una base de datos, lo que ayuda en el 90% del trabajo del colorista.

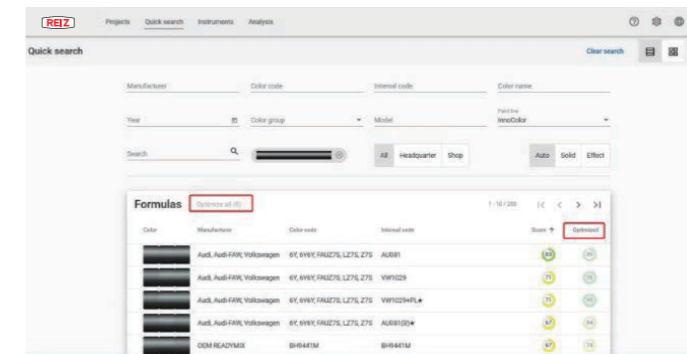

Modificación de Color

Basándose en las fórmulas recomendadas, el software puede reajustar la proporción de tintes en la misma fórmula y optimizar los colores seleccionados para que coincidan mejor con el objetivo. Esta función puede ayudar en el trabajo con una desviación de color del 5 % (variantes).

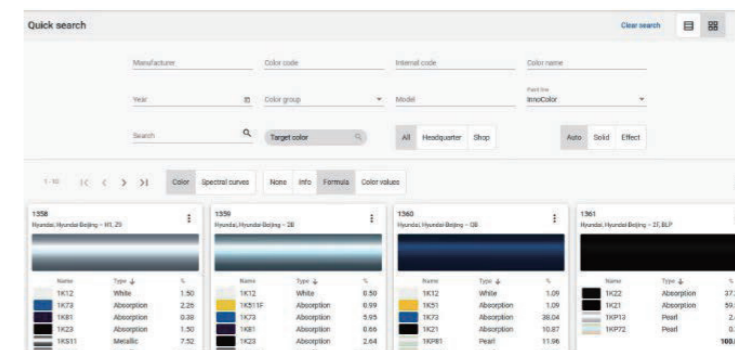

Creación de Color

Cambie manualmente los tóners según el conocimiento de los coloristas y el software regenera automáticamente una nueva fórmula para que coincida mejor con el color objetivo. Entre los fabricantes de pintura automotriz de todo el mundo, actualmente somos la única empresa que ha desarrollado esta función exclusiva en el software Spectro.



Software

INSTALACIÓN GRATUITA EN COMPUTADORA

GESTIÓN DEL COLOR DIGITAL PROCOLOR



Google
Color bank

SITIO de WEB

Color bank
Google Play

TELÉFONO
de ANDROID

App Store
Color bank

TELÉFONO de IOS



Báscula Electrónica



Lámpara de Luz Diurna



Mapa de Tinte & Tarjeta



Mapa De Tintes

REIZ

TOPCOATS | **BASECOATS**

TOPCOAT SOLID COLORS

BASECOAT PEARL COLORS

BASECOAT MULTI-EFFECT COLORS

BASECOAT GRAPHITE COLORS

BASECOAT SOLID COLORS

BASECOAT ALUMINUM COLORS

Color charts, color wheels, and technical diagrams illustrating the REIZ paint system. Includes color wheels for various effects and a 'Pictogram for solid colours'.

Tarjeta de Tinte

REIZ

1K Color Shade Card

2K Color Shade Card

Two circular color shade cards (1K and 2K) and a fan of grey color cards, all featuring the REIZ logo.

Fichas de Colores Cromáticos



Sistema de Tinta



Dispensador Automático de Pintura



Baohong Base de Entrenamiento



Caso de Capacitación Técnica

500-600 Aprendices Cada Año

Cursos para Técnicos Automotrices Principiantes

Seguridad personal, equipo y procedimientos fundamentales de preparación del proceso de reparación y repintado.

Cursos para Técnicos Automotrices

Formación continua sobre la aplicación de nuevos productos

Formación en Distribución

Seguridad personal, equipo de pulverización, fundamentos de la química de la pintura y procedimiento de repintado para REIZ.



VISITAS a los CLIENTES



Visita a Socios de Belarusian y Presentación de la Nueva Fábrica en Octubre de 2024.



Realizó un Estudio de Mercado en Azerbaiyán en Octubre de 2024.



Visita a Socios de Bielorruso y Presentación de la Nueva Fábrica en Octubre de 2024



Preveé Servicios Técnicos a Clientes en Kazajistán en Mayo de 2024.

NUEVOS TONOS





Colores Especiales

Aluminio cromado gris máquina
Aluminio cromado Aluminio D707
MAZDA CX5 46G

Nuevos tonos de mezcla

TENDENCIAS DE COLOR



DESARROLLO DE COLOR

Mezcla de Colores	Descripción	Gramo (abs.)
TD603	Reductor para aluminio cromado	448.6
D707	Aluminio cromado	215.8
E21	Extra negro	179.8
E75A	AZUL VERDOSO	32.4
E34	Rojo violeta	20.6



Colores Especiales

Cristal rojo alma
Rojo castaño transparente
E38A MAZDA CX5 46V
Nuevos tonos de mezcla

Nuevos tonos de mezcla

TENDENCIAS DE COLOR



DESARROLLO DE COLOR

paso1

Mezcla de Colores	Descripción	Gramo (abs.)
S31	Aluminio brillante fino	703.7
E21	Extra negro	87.1
S34	Aluminio fino	167.5
E12	Blanco	1.7

paso2

Mezcla de Colores	Descripción	Gramo (abs.)
E38A	Rojo castaño transparente	590.8
E100	Agente aglutinante 1k	369.2



Colores Especiales

Púrpura Nocturno
Azul Cristal (Magenta) X73

BYD DENZA Z9

TENDENCIAS DE COLOR



DESARROLLO DE COLOR

Mezcla de Colores	Descripción	Gramo (abs.)
E37	Rojo Transparente	329.62
X73	Azul Cristal (Magenta)	117.73
S35	Aluminio Blanco Fino	98.83
S190	Controlador de Efecto Flip	96.88
E71	Tono Azul	92.2
E75A	Azul Verdoso	72.71
X63	Verde Cristal(/Rojo)	57.11
E21	Negro Intenso	50.68
S27	Aluminio Blanco Medio Fino	35.87
E12	Blanco	22.81



Colores Especiales

Plata Mercurio (Quicksilver)
Aluminio Ultra Fino Brillante S831

Tesla Modelo 3

TENDENCIAS DE COLOR



DESARROLLO DE COLOR

Mezcla de Colores	Descripción	Gramo (abs.)
E35	Rojo Durazno	18.94
E74	Azul Violeta	33.48
E75A	Azul Verdoso	23.15
E21	Negro Intenso	217.71
S836	Aluminio Súper Fino Brillante	307.63
S831	Aluminio Ultra Fino Brillante	333.45
P71	Perla Azul	22.19

Diagrama Del Marco Del Producto



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS



Tintes

Barnices

- RZ-CC280 Barniz Brillo Superior
- RZ-CC200S Barniz Cristalino De Alta Productividad (UHS)
- RZ-CC100 Barniz Cristalino De Alto Rendimiento (HS)
- RZ-CC300S Barniz Brillo Diamante (HS)
- RZ-CC500 Barniz Secado Ultra Rápido
- RZ-CC180 Barniz De Velocidad Suprema
- RZ-CC600 Barniz Ultra Rápido Resistente A Los Rayos UV
- RZ-CC380 Barniz Espejo Supremo

Primario 1K

- RZ-P127 Primario Universal 1K
- RZ-P627 Primario Rápida Dealto Espesor 1K
- RZ-P727 Primario Selladora 1K
- RZ-PP10 1K Promotor De Adhesión Plástica

Primario 2K

- RZ-P418 Primario Multifuncional 2K DTM
- RZ-EP247 Primario Epoxi 2K
- RZ-P19 Primario 2K De Secado Ultra Rápido
- RZ-P718 Sellador Imprimario 2K

Rellenos Corporales Pesados para Carrocerías

- RZ-SP222 Premium Soft Putty

Esmaltes de Acabado

- RZ-FP111 Ultra Fine Finishing Glaze
- RZ-FP222 Polyester Finishing Putty

Rellenos Corporales Ligero para Carrocerías

- RZ-BB333 Ultra Lightweight Body Filler
- RZ-BB555 Premium Lightweight Body Filler

Relleno para Carrocería de Fibra de Vidrio

- RZ-FG777 Fiberglass Body Filler

Recubrimiento para caja tipo Bed Liner

- DA-BLB888 Black Bed Liner
- DA-BLT999 Tintable Bed Liner

RZ-CC280 Barniz Brillo Superior

RZ-CC280

RZ-CC280 es un barniz con buen flujo durante la aplicación y que proporciona un acabado brillante. Este producto puede secarse al aire o al horno, lo que puede ayudar a mejorar la eficiencia. También posee una buena resistencia a la intemperie, que mantiene el brillo durante un período de tiempo considerable.



- 1 8 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado para reparación integral
- 3 Brillo duradero
- 4 Buena resistencia a la intemperie



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC280	100	100
RZ-H65/H75/H85	50	49
RZ-RD565/RD575/RD585/RD595	5-10	5-10

RZ-CC100 Barniz Cristalino De Alto Rendimiento (HS)

RZ-CC100

RZ-CC100 está diseñado para ofrecer un aspecto excepcional en reparaciones de múltiples paneles y reparaciones integrales. Exhibe excelentes propiedades de flujo y nivelación, asegurando un acabado liso y uniforme. Sus excelentes propiedades de difuminado y pulido permiten una integración perfecta y retoques fáciles, además de ser fácil de pulir. También presenta alta resistencia a la abrasión, lo que permite mantener su apariencia con el tiempo.



- 1 8 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado para reparación integral
- 3 Excelente brillo, DOI (Distinción de Imagen), nivelación, difuminado y características de pulido
- 4 Efecto espejo de calidad premium, alto sólidos, baja viscosidad, súper fácil de pulverizar



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC100	100	100
RZ-H61/H71/H81	50	49
RZ-T40/T50/T60/T70	5-10	9-13

RZ-CC200S Barniz Cristalino De Alta Productividad (UHS)

RZ-CC200S

RZ-CC200S es un barniz que cumple con la Regla Nacional de EE. UU., ofrece un brillo excelente con grandes propiedades de nivelación, difuminado y pulido. Forma una superficie duradera con gran resistencia a la intemperie, lo que garantiza un brillo duradero. Está diseñado para secarse tanto a temperatura ambiente como por horneado a alta temperatura.



- 1 8 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado para reparación integral
- 3 Excelente brillo, DOI (Distinción de Imagen), nivelación, difuminado y características de pulido
- 4 Efecto espejo de calidad premium, alto sólidos, baja viscosidad, súper fácil de pulverizar



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC200S	100	100
RZ-H61/H71/H81	50	49

RZ-CC300S Barniz Brillo Diamante (HS)

RZ-CC300S

RZ-CC300S es un barniz de alta sólidos premium que ofrece un aspecto inigualable en reparaciones de múltiples paneles y reparaciones integrales. Presenta un flujo y nivelación óptimos, lo que proporciona una superficie uniforme y lisa, así como una alta dureza que lo hace muy resistente a las picaduras de piedra y a las abrasiones. Su alto brillo y DOI (Distinción de Imagen) brindan la opción más confiable para su amado automóvil.



- 1 8 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado para reparación integral
- 3 Resina de calidad suprema, gran resistencia a la intemperie y productos químicos
- 4 Excelente brillo, DOI (Distinción de Imagen), nivelación, difuminado y características de pulido
- 5 Efecto espejo de calidad premium, súper altos sólidos, especial para automóviles premium



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC300S	100	100
RZ-H63/H73/H83	50	49
RZ-T40/T50/T60/T70	5-10	5-10


RZ-CC500 Barniz Secado Ultra Rápido

RZ-CC500

RZ-CC500 es un barniz de secado rápido que puede aumentar la rentabilidad y productividad en aplicaciones de repintado. Ofrece un brillo y DOI (Distinción de Imagen) excelentes, brindando un acabado brillante. Este barniz es fácil de aplicar y tiene un flujo y nivelación óptimos. Es adecuado desde reparación parcial hasta integral, lo que proporciona flexibilidad para diferentes escenarios.



- 1 3 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado desde reparación parcial hasta integral
- 3 Excelente brillo, DOI (Distinción de Imagen), nivelación, difuminado y características de pulido



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC500	100	100
RZ-H62/H72/H82	50	49
RZ-T40/T50/T60/T70	0-5	0-5


RZ-CC600 Barniz Barniz Ultra Rápido Resistente A Los Rayos UV

RZ-CC600

RZ-CC600 es un barniz hiper rápido que está listo para pulir en 90 minutos, lo que aumenta la rentabilidad y la productividad al máximo. Ofrece un brillo y un DOI (Distinción de Imagen) excelentes. Aunque tiene un contenido de sólidos extremadamente alto, lo que garantiza un nivel de brillo duradero, sigue siendo muy fácil de aplicar y posee muy buenas propiedades de flujo y nivelación. Es adecuado para reparaciones parciales y de paneles.



- 1 Secado superrápido, 1.5 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado para reparación parcial y de paneles
- 3 Nivel ultra alto de sólidos, brillo y DOI (Distinción de Imagen) extremos



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC600	100	100
RZ-H69/H79/H89	25	27


RZ-CC180 Barniz De Velocidad Suprema

RZ-CC180

RZ-CC180 es un barniz de alta sólidos de dos componentes que ofrece un brillo óptimo, buen flujo y nivelación, y es muy fácil de pulir. Este producto está diseñado para reparación parcial y de paneles, y puede proporcionar un acabado excelente en un corto período de tiempo.



- 1 5 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado para reparación parcial y de paneles
- 3 Excelente brillo, DOI (Distinción de Imagen), nivelación, difuminado y características de pulido



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC180	100	100
RZ-H32/H42/H52	25	25


RZ-CC380 Barniz De Espejo Supremo

RZ-CC380

RZ-CC380 es un barniz de alta sólidos de dos componentes que ofrece un brillo óptimo, buen flujo y nivelación, y es muy fácil de pulir. Este producto está diseñado para repintado integral, que tiene un tiempo de curado justo para pulir y proporciona un acabado excelente.



- 1 7 horas de secado al aire a 25°C/77°F para pulir
- 2 Adecuado para reparación parcial y de paneles
- 3 Excelente brillo, DOI (Distinción de Imagen), nivelación, difuminado y características de pulido



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-CC380	100	100
RZ-H32/H42/H52	25	25

RZ-P127 Primario Universal 1K

RZ-P127

El RZ-P127 Primario Rellenador 1K presenta un buen rendimiento de relleno que hace que la superficie sea más plana y lisa. Al mismo tiempo, puede mejorar la adhesión entre los recubrimientos para garantizar que la capa final posterior pueda adherirse firmemente y no desprenderse fácilmente. Tiene un tiempo de secado rápido y es fácil de lijar.



- 1 Excelentes propiedades de relleno
- 2 Tiempo de secado rápido, seco para lijar en 40 minutos
- 3 Fácil de lijar



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-P127	100	100
RZ-RD945	100	70

RZ-P627 Primario Rápida Dealto Espesor 1K

RZ-P627

RZ-P627 es una imprimación acrílica de alto relleno que rellena fácilmente marcas de amolado, arañazos de lijado y otras imperfecciones menores de la superficie. Crea una superficie supremamente plana y lisa que se lija fácilmente hasta un acabado ultra fino con una contracción mínima. Simultáneamente, puede mejorar la adhesión entre las capas, asegurando que la capa final posterior se adhiera firmemente y no se desprenda fácilmente. Tiene un tiempo de curado rápido de solo 30 minutos.



- 1 Excelentes propiedades de relleno, rellena fácilmente las imperfecciones de la superficie
- 2 Tiempo de secado rápido, seco para lijar en 20 minutos
- 3 Forma una superficie lisa, muy fácil de lijar
- 4 Mejor imprimación 1K en ventas en EE. UU.



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-P627	100	100
RZ-T40/T50/T60	125	113


RZ-P727 Primario Selladora 1K

RZ-P727

RZ-P727 Primario Selladora 1K es un producto listo para rociar especialmente diseñado para ofrecer excelentes propiedades de bloqueo y adhesión. Es fácil de aplicar y se puede pintar con la capa final en 20 minutos, sin necesidad de lijar. Es adecuado para reparaciones puntuales y de paneles. Puede teñirse añadiendo un 10% de cualquier tinte 1K.



- 1 Listo para rociar
- 2 20 minutos hasta la capa final
- 3 Excelente bloqueo y adhesión



Proporción de Mezcla

Listo para rociar
Agite durante al menos 30 segundos antes de la aplicación


RZ-PP10 1K Promotor De Adhesión Plástica

RZ-PP10

Este primario para plásticos 1K es un producto potente y versátil. Actúa como un promotor de adhesión, asegurando una unión firme entre el recubrimiento y la superficie de plástico. Como agente flexibilizante, proporciona flexibilidad al recubrimiento para resistir la flexión. También funciona como un agente de fusión para un acabado suave. Este producto mejora el rendimiento y la durabilidad de los recubrimientos sobre plástico, es fácil de aplicar y es compatible con muchos sustratos.



- 1 Promotor de adhesión, agente flexibilizante y agente de fusión en un solo producto
- 2 Se seca en 5 minutos, gran ahorro de tiempo
- 3 Buena adhesión en varios sustratos (PP, ABS, PC)



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-PP10	90	90
RZ-Basecoat	10	12


RZ-P418 Primario Multifuncional 2K DTM

RZ-P418



RZ-P418 es un primario rellenedor DTM que se caracteriza por su capacidad de relleno excepcional en un período corto de tiempo. Tiene una alta capacidad de construcción, proporcionando un recubrimiento grueso y uniforme. Además, posee un excelente poder cubriente sin contracción, manteniendo la integridad del color y la calidad de la superficie. Puede usarse en varios sustratos y es muy fácil de lijar.

- 1 3 en 1 con funciones múltiples
- 2 Lijado ultrafino fácil
- 3 Excelente adherencia
- 4 Alta compatibilidad con la profundidad de imagen (DOI)



Proporción de Mezcla

Producto	Alto Poder de Relleno		Rellenador de Primario		Sellador de Primario	
	Vol	Peso	Vol	Peso	Vol	Peso
RZ-P418	100	100	100	100	100	100
RZ-H63/H73/H83	25	16	25	16	25	49
RZ-T40/T50/T60/T70	10	6	25	15	-	-
RZ-T40/T50/T60/T70	-	-	-	-	10	-

RZ-EP247 Primario Epoxi 2K

RZ-EP247



RZ-EP247 está desarrollado para superficies metálicas de carrocerías de automóviles. Forma una película que se adhiere firmemente a la superficie metálica, creando un recubrimiento protector extremadamente resistente. Este recubrimiento no solo resiste efectivamente la erosión del entorno externo sobre el metal, sino que también tiene un rendimiento impermeable excelente incluso cuando el automóvil está expuesto a un ambiente de alta humedad.

- 1 Excelente resistencia a la corrosión
- 2 Gran adhesión a varias superficies metálicas



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-EP247	100	100
RZ-H64	25	17
RZ-RD955	50	31

RZ-P19 Primario 2K De Secado Ultra Rápido

RZ-P19



RZ-P19 es un primario rellenedor 2K de alto contenido sólido especialmente formulado para ofrecer un excelente equilibrio entre el relleno y la eficiencia. Se puede curar completamente en solo 25 minutos, lo que proporciona a los talleres de carrocería una solución eficiente para reparaciones rápidas. También produce una superficie muy lisa para garantizar un lijado fácil. Puede usarse para reparaciones puntuales y de paneles.

- 1 Secado hiper-rápido, completamente curado en 25 minutos
- 2 Forma una superficie muy lisa, fácil de lijar
- 3 Apto para reparaciones puntuales y de paneles



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-P19	100	100
RZ-H16/H17/H18	25	17
RZ-T40/T50/T60/T70	25	15

RZ-P718 Sellador Imprimario 2K

RZ-P718



El sellador RZ-P718 puede sellar los poros y defectos en la superficie automotriz y establecer una base sólida para los recubrimientos posteriores en un período corto de tiempo. Puede mejorar la adhesión y evitar que la capa de pintura se desprege o descascarille. No requiere lijado, ahorrando tiempo al eliminar un proceso de enmascaramiento.

- 1 Seco para capa final en menos de 20 minutos
- 2 Aplicación húmedo sobre húmedo, no requiere lijado
- 3 Buena adhesión en varios sustratos, puede aumentar el poder cubriente de la capa final



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Weight
RZ-P718	100	100
RZ-H65/H75/H85	25	20
RZ-T40/T50/T60	25	24

RZ-SP222 Premium Soft Putty

RZ-SP222



La masilla para carrocería RZ-SP222 es un relleno de alta calidad diseñado para un trabajo superior y un acabado impecable. Su fórmula mejorada permite una aplicación fácil, asegurando una cobertura uniforme con excelente capacidad de relleno. La superficie que forma ofrece una durabilidad y adherencia superiores, lo que la hace ideal para reparaciones de alta calidad y larga duración.

- 1 Fácil de aplicar
- 2 Buena capacidad de relleno
- 3 20 minutos para lijar



Proporción de Mezcla

	10°C	20°C	30°C
RZ-SP222 Premium Soft Putty	100g	100g	100g
Endurecedor BPO	3g	2g	1g
Secado para Lijar	25-30 min	20-25 min	15-20 min

RZ-FP111 Ultra Fine Finishing Glaze

RZ-FP111



RZ-FP111 es un glaseado de acabado de alta calidad diseñado para un refinamiento superficial ultra suave. Su fórmula especial asegura una aplicación sin esfuerzo, rellenando con precisión imperfecciones menores, poros y arañazos finos. Con una textura cremosa y excelentes propiedades de lijado, RZ-FP111 proporciona un acabado impecable, convirtiéndolo en el paso final perfecto para la aplicación profesional de masilla para carrocería.

- 1 Textura rica y cremosa que garantiza una aplicación sin esfuerzo.
- 2 Velocidad de secado rápida, se puede lijar en 20 minutos.
- 3 Diseñado para un lijado súper fácil y libre de poros.



Proporción de Mezcla

	10°C	20°C	30°C
RZ-FP111 Ultra Fine Finishing Glaze	100g	100g	100g
Endurecedor BPO	3g	2g	1g
Secado para Lijar	25-30 min	20-25 min	15-20 min


RZ-FP222 Polyester Finishing Putty

RZ-FP222



RZ-FP222 es un glaseado de acabado premium conocido por su textura cremosa y aplicación suave. Tiene una excelente fluidez, proporcionando una capa consistente y uniforme. Este glaseado está diseñado para un lijado rápido y fácil, permitiendo un acabado impecable y refinado con un mínimo esfuerzo. Su formulación única garantiza un proceso de aplicación eficiente y libre de poros, lo que lo hace ideal para lograr un resultado de grado profesional en un corto período de tiempo.

- 1 Secado extremadamente rápido
- 2 Resistencia a los microagujeros
- 3 Excelente adherencia
- 4 Autonivelante y requiere mínimo lijado



Proporción de Mezcla

	10°C	20°C	30°C
RZ-FP222 Polyester Finishing Putty	100g	100g	100g
Endurecedor BPO	3g	2g	1g
Secado para lijar	20-25min	15-20 min	10-15 min

RZ-BB333 Ultra Lightweight Body Filler

RZ-BB333



RZ-BB333 es una masilla ligera para carrocería de primera calidad que lleva el rendimiento al siguiente nivel. Ofrece una facilidad de aplicación y durabilidad superiores junto con una velocidad de secado rápida. Proporciona excelentes propiedades de lijado, una textura cremosa ultra suave y una resistencia mejorada a los poros para lograr un acabado impecable con un mínimo esfuerzo.

- 1 Aplicación suave y uniforme
- 2 Velocidad de secado rápida, se puede lijar en 20 minutos
- 3 Fácil de lijar



Proporción de Mezcla

	10°C	20°C	30°C
RZ-BB333 Ultra Lightweight Body Filler	100g	100g	100g
Endurecedor BPO	3g	2g	1g
Secado para Lijar	25-30 min	20-25 min	15-20 min

RZ-BB555 Premium Lightweight Body Filler

RZ-BB555



RZ-BB555 es la elección definitiva para una aplicación y acabado sin esfuerzo. Con una textura ultra cremosa y una fluidez inigualable, se extiende suavemente para una aplicación perfecta, incluso en áreas grandes. Su fórmula avanzada garantiza un lijado extremadamente fácil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Además, RZ-BB555 elimina los poros, ofreciendo un acabado impecable y de calidad profesional con un trabajo mínimo.

- 1 Trabajabilidad superior con una textura ultra cremosa para un esparcimiento sin esfuerzo, incluso en áreas grandes.
- 2 Listo para lijar en solo 15 minutos.
- 3 La fórmula avanzada garantiza un acabado impecable y suave sin poros.



Proporción de Mezcla

	10°C	20°C	30°C
RZ-BB555 Premium Lightweight Body Filler	100g	100g	100g
Endurecedor BPO	3g	2g	1g
Secado para lijar	20-25 min	15-20 min	10-15 min

RZ-FG777 Fiberglass Body Filler

RZ-FG777



RZ-FG777 Masilla para Carrocería con Fibra de Vidrio es un relleno de calidad superior diseñado para una aplicación suave y un acabado fácil. Con una fórmula optimizada para mejorar su fluidez, se extiende sin esfuerzo, asegurando una cobertura uniforme con un mínimo esfuerzo. Su contenido equilibrado de fibra de vidrio proporciona un refuerzo fuerte al tiempo que permite un lijado más sencillo, lo que lo hace ideal tanto para reparaciones profesionales como para bricolaje.

- 1 Reforzado con fibra de vidrio, buena resistencia y durabilidad.
- 2 Fluidez mejorada, se extiende suavemente para una aplicación sin esfuerzo.
- 3 Velocidad de secado rápida, se puede lijar en 20 minutos.
- 4 Fácil de lijar.



Proporción de Mezcla

	10°C	20°C	30°C
RZ-FG777 Fiberglass Body Filler	100g	100g	100g
Endurecedor BPO	3g	2g	1g
Secado para lijar	25-30 min	20-25 min	15-20 min


DA-BLB888 Black Bed Liner

DA-BLB888



Superficie con resistencia superba a arañazos y manchas. Mantiene un gran rendimiento en diferentes condiciones climáticas. Resistente a la mayoría de los productos químicos comunes, incluidos combustibles, aceites, agua, etc. Superficie con atractiva textura, creando un efecto visual impresionante.

- 1 Superficie con resistencia superba a arañazos y manchas.
- 2 Mantiene un gran rendimiento en diferentes condiciones climáticas.
- 3 Resistente a la mayoría de los productos químicos comunes, incluidos combustibles, aceites, agua, etc.
- 4 Superficie con atractiva textura, creando un efecto visual impresionante.



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Peso
Revestimiento	3	100
Endurecedor	1	28

DA-BLT999 Tintable Bed Liner

DA-BLT999



DINOARMOR Tintable Bed Liner es un revestimiento de alta calidad especialmente diseñado para un excelente rendimiento protector y efecto estético. Su fuerte resistencia a la intemperie, la corrosión y los arañazos garantiza que el camión mantenga una buena superficie de pintura en diferentes entornos y permanezca como nuevo durante mucho tiempo. Tiene una alta compatibilidad con diferentes tintes. Se pueden utilizar tintes tanto 1K como 2K, y se puede teñir a cualquier color.

- 1 Se pueden utilizar tintes tanto 1K como 2K y se puede teñir a cualquier color.
- 2 Superficie con resistencia superior a arañazos y manchas.
- 3 Mantiene un gran rendimiento en diferentes condiciones climáticas.
- 4 Resistente a la mayoría de los productos químicos comunes, incluidos combustibles, aceites, agua, etc.
- 5 Superficie con atractiva textura, creando un efecto visual impresionante.



Proporción de Mezcla

Producto	Volumen	Peso
Revestimiento	3	100
Endurecedor	1	28

Certificados




Certificados



Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001



Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

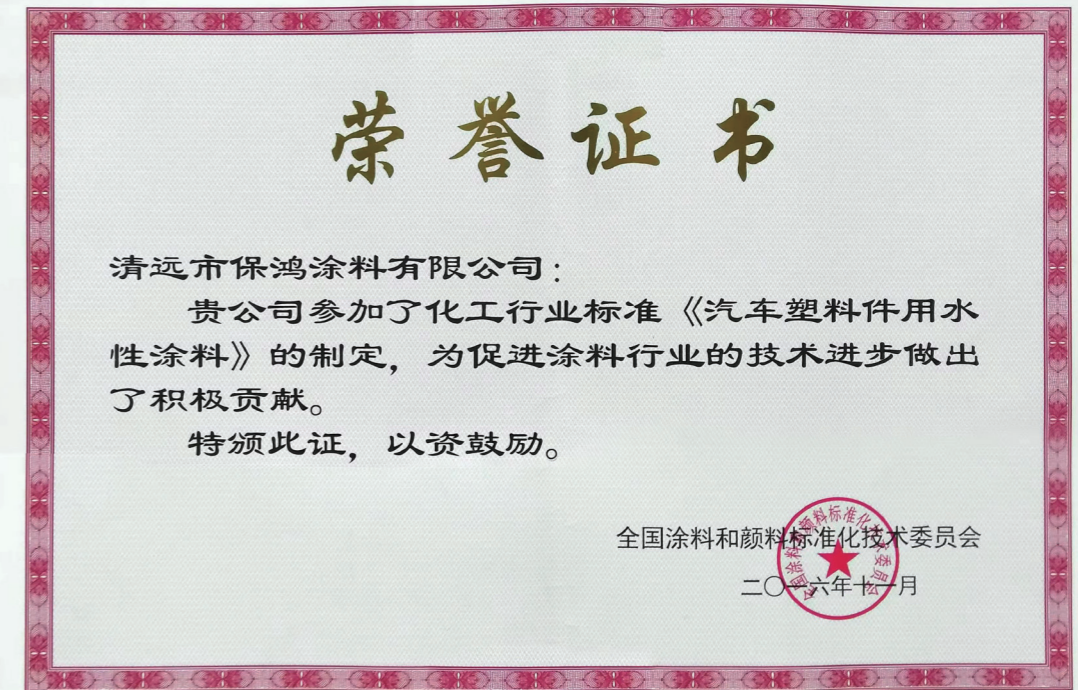

RECOMPENSA POR LA CONTRIBUCIÓN A LA NORMATIVA ESTANDARIZADA DE LA INDUSTRIA PARA LA PINTURA AUTOMOTRIZ A BASE DE AGUA.



CERTIFICADO DE PRODUCTO CON ETIQUETA AMBIENTAL DE CHINA



CERTIFICADO DE EMPRESA DE ALTA TECNOLOGÍA DE CHINA

¿Por qué elegir la pintura automotriz REIZ?

1

La estabilidad del producto está garantizada

Todas nuestras materias primas son proporcionadas por famosos proveedores internacionales.

2

Se ofrece servicio de capacitación técnica

Contamos con un equipo dedicado de ingenieros para desarrollar nuevos productos y productos personalizados.

3

El posicionamiento en el mercado coincide con los mercados de los segmentos A y B

Enfoquemos en el mercado de rango medio, pero ofrecemos productos y servicios de alta calidad.

4

Precio competitivo garantizado

Como decimos a menudo, obtienes lo que pagas. Puedes encontrar productos con precios muy económicos en China, pero la calidad no puede satisfacer las necesidades de tu mercado, mientras que nosotros insistimos en ofrecer alta calidad, precios competitivos y herramientas de color avanzada.

5

Cumplimos rigurosamente con el Sistema de Gestión de Control de Calidad IATF 16949


El estándar de control de calidad más estricto para la industria automotriz en todo el mundo.



6

Un equipo profesional de I+D a su servicio

Contamos con un equipo dedicado de ingenieros para desarrollar productos nuevos y productos personalizados.

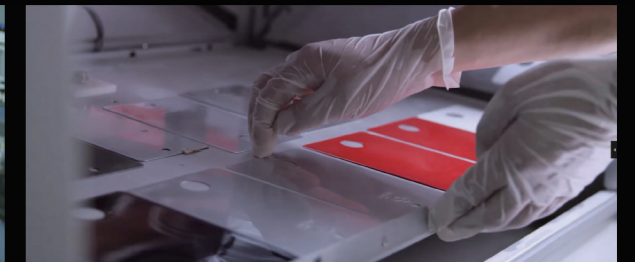

7

La productividad está garantizada

Con una fuerte capacidad de producción, podemos entregar un pedido de contenedor completo en 15 días.

